
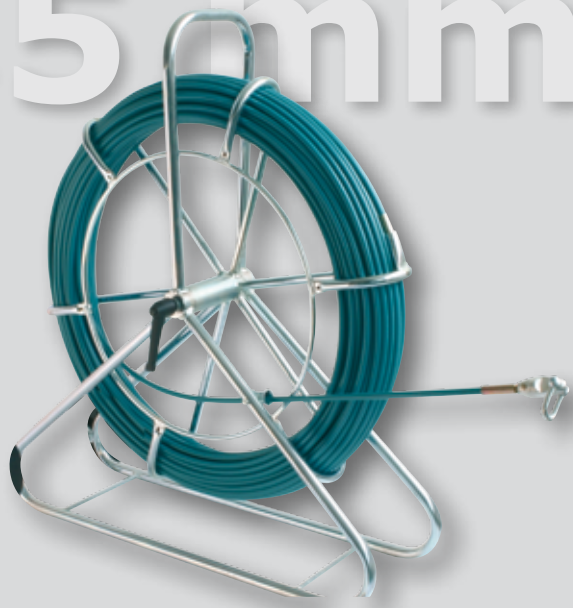


# ø 7,5 mm



EN	D	E	F	I
<p>Fiberglass Rod <b>VOLTAFIX</b> ø 7,5 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a <b>wheeled vertical galvanised steel cage with reel ø 630 mm</b> with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.</p>	<p>Kabeleinziehgerät <b>VOLTAFIX</b> mit Glasfaserstab ø 7,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf <b>verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechter Ausführung</b> mit <b>Korbdurchmesser 630 mm</b>.</p>	<p>Guía pasacables <b>VOLTAFIX</b> de fibra de vidrio ø 7,5 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía con grillete de enganche y con contenedor <b>vertical de acero zincado ø 630 mm con ruedas</b>.</p>	<p>Sonde de tirage <b>VOLTAFIX</b> en fibre de verre ø 7,5 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant <b>vertical en acier galvanisé ø 630 mm avec des roues</b>, douilles filetées M12 aux extrémités et embout initial avec manille.</p>	<p>Sonda passacavi <b>VOLTAFIX</b> in fibra di vetro ø 7,5 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore <b>verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 630 mm</b>.</p>
<p><b>Dimensions:</b> 785 x 665 x 310 mm <b>Packaging dimensions:</b> 805 x 670 x 260 mm</p>	<p><b>Abmessungen:</b> 785 x 665 x 310 mm <b>Abmessungen verpackt:</b> 805 x 670 x 260 mm</p>	<p><b>Dimensiones:</b> 785 x 665 x 250 mm <b>Dimensiones de embalaje:</b> 805 x 670 x 260 mm</p>	<p><b>Dimensions:</b> 785 x 665 x 250 mm <b>Dimensions de l'emballage:</b> 805 x 670 x 260 mm</p>	<p><b>Dimensioni:</b> 785 x 665 x 250 mm <b>Dimensioni imballo:</b> 805 x 670 x 260 mm</p>

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVFIR30MB	9017-SC	GVFIR30SCC	7,5	30	8,5
GVFIR40MB	5021-MB	GVFIR40SCC		40	9,1
GVFIR50MB	9002-NA	GVFIR50SCC		50	9,8
GVFIR60MB	3020-RO	GVFIR60SCC		60	10,4
GVFIR70MB	2004-OR	GVFIR70SCC		70	11,0
GVFIR80MB	1003-GE	GVFIR80SCC		80	11,7
GVFIR100MB	6018-HG	GVFIR100SCC		100	12,9
	6018-HG				
	5015-HB				
	5022-DB				

ø 7,5 mm	ø 63-100 mm	+++	500 mm	3000 kg	290 kg	40-70 (+ 3÷5) m