



ø 11 mm

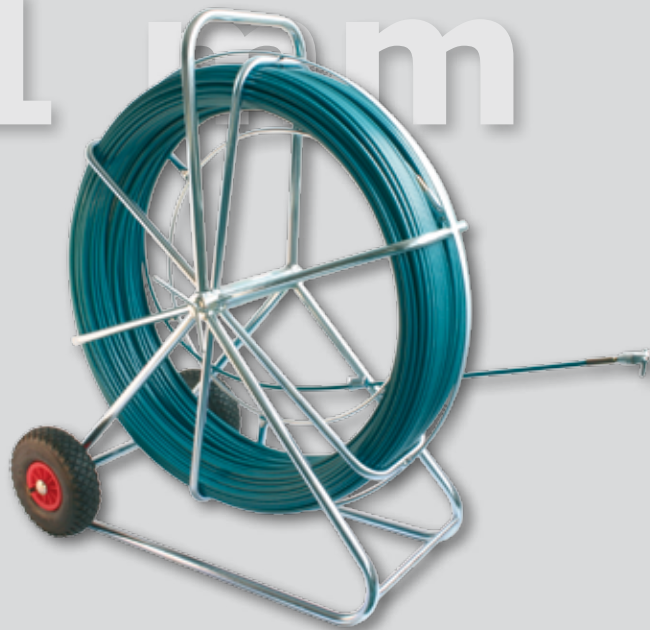

| EN  | D  | E   | F   | I   |
|---|--|---|---|---|
| <p>Fiberglass Rod <b>VOLTAPOWER</b> ø 11 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a <b>wheeled vertical galvanised steel cage ø 1000 mm, 230 mm wide</b>, with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.</p> | <p>Kabeleinziehgerät <b>VOLTAPOWER</b> mit Glasfaserstab ø 11 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel, M12. Aufgespult auf verzinkter <b>Stahlhaspel in senkrechter, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm und Korbbreite 230 mm.</b></p> | <p>Guía pasacables <b>VOLTAPOWER</b> de fibra de vidrio ø 11mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche, con contenedor <b>vertical de acero zincado ø 1000 mm y ancho de 230 mm y con ruedas.</b></p> | <p>Sonde de tirage <b>VOLTAPOWER</b> en fibre de verre ø 11mm avec enrouleur tournant <b>vertical en acier galvanisé ø 1000 mm avec des roues, 230 mm de large</b>, douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.</p> | <p>Sonda passacavi <b>VOLTAPOWER</b> in fibra di vetro ø 11 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliatore <b>verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 1000 mm e larghezza 230 mm.</b></p> |
| <p><b>Dimensions:</b><br/>1170 x 1000 x 620 mm<br/><b>Packaging dimensions:</b><br/>1200 x 1010 x 630 mm</p>  | <p><b>Abmessungen:</b><br/>1170 x 1000 x 620 mm<br/><b>Abmessungen verpackt:</b><br/>1200 x 1010 x 630 mm</p>  | <p><b>Dimensiones:</b><br/>1170 x 1000 x 620 mm<br/><b>Dimensiones de embalaje:</b><br/>1200 x 1010 x 630 mm</p>  | <p><b>Dimensions:</b><br/>1170 x 1000 x 620 mm<br/><b>Dimensions de l'emballage:</b><br/>1200 x 1010 x 630 mm</p>   | <p><b>Dimensioni:</b><br/>1170 x 1000 x 620 mm<br/><b>Dimensioni imballo:</b><br/>1200 x 1010 x 630 mm</p>  |

| art.     | RAL   | art.      | ø mm | m   | kg   |  |
|----------|---|-----------|------|-----|------|--|
| GVP250MB | 9017-SC   | GVP250SCC | 11   | 250 | 56,5 |  |
| GVP300MB | 5021-MB<br>9002-NA<br>3020-RO<br>2004-OR<br>1003-GE | GVP300SCC |      | 300 | 65,0 |  |
| GVP350MB | 6018-HG<br>5015-HB<br>5022-DB                       | GVP350SCC |      | 350 | 72,0 |  |

|           |             |     |        |         |        |                   |
|-----------|-------------|-----|--------|---------|--------|-------------------|
|           |             |     |        |         |        |                   |
| ø 11,0 mm | ø 63-150 mm | +++ | 770 mm | 7500 kg | 500 kg | 250-300 (+ 3÷5) m |