

Pos.  
A02

Tab. 4  
LELE05

Tab. 4  
LESC01

Tab. 2  
LEILO8

Pos.  
A08

Tab. 1  
LELE09


cod. 16004063/P

# BT

## RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CON RILIEVO PER CONTATTO



Tensione minima di segnalamento: 50 V  
 Frequenza: 50÷60 Hz  
 Segnalazione: ottica e acustica  
 Autotest: ciclico ogni 3 secondi  
 Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione  
 Alimentazione: 1 batteria 9 V  
 Elettrodo: a forcella con prolunga isolata L=1 m  
 Custodia: tubolare rigida con tracolla in tela nylon per contenimento e trasporto

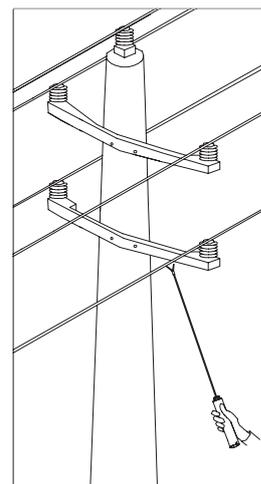

Omologato **EA 0320 E-DISTRIBUZIONE**  
Ns. Mod. Riv. **BT EA0320 PROL.**

# BT

## RIVELATORE DI TENSIONE E SENSO CICLICO DELLE FASI DI RETI BT



Rivelatore di tensione AC / DC  
 Tensione massima: 1000 V/Cat. IV  
 Determinazione della polarità  
 Indicazione unipolare di presenza tensione  
 Indicazione del senso ciclico delle fasi  
 Controllo di continuità

<b>TAG780RIGS</b>	Rivelatore di tensione BT Tag 780 IP2X, indicazione led valori notevoli, rotazione fasi, blister
<b>TAG780RIGE</b>	Rivelatore di tensione BT Tag 780 IP2X led, rotazione fasi, con custodia
<b>TAG780DIGE</b>	Rivelatore di tensione BT Tag 780 IP2X con display lettura, rotazione fasi, con custodia
<b>ANT780RS</b>	Antenne per Tag 780 IP2X per pannelli, fornite con custodia
<b>ANT780RA</b>	Antenne per Tag 780 IP2X per cavi nudi bassa tensione, fornite con custodia
<b>ANT780I</b>	Antenne per Tag 780 IP2X per cavi nudi bassa tensione o pannelli, fornite con custodia

Rif. **EA0501 E-DISTRIBUZIONE**  
Ns. Mod. **TAG 780**