


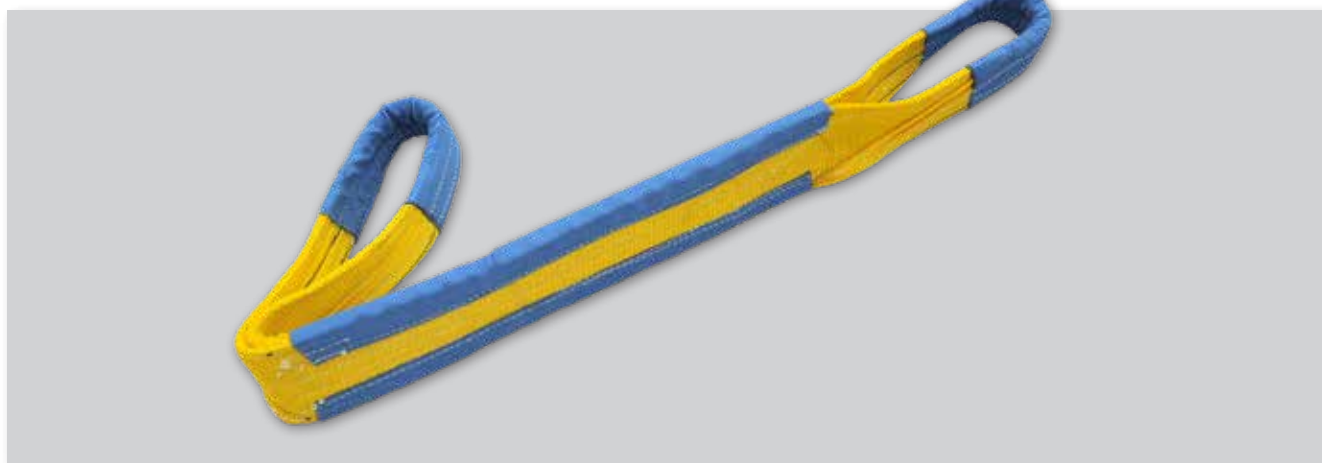

[EN] Lifting straps made by thermo-fixed Polyester webbing with quadruple layers sewn together, with reinforced borders


[D] Hehebänder aus thermofixierten Polyester, vierschichtig vernäht, mit verstärkten Kanten und Schlaufen

[E] Eslinga tejida de elevación realizadas con cinta de poliéster termofijado y cocido en cuatro capas, con bordes reforzados

[F] Sangles de levage réalisées avec bande en polyester thermofixé et cousue à quatre couches, avec des bords renforcés

[I] Fasce di sollevamento realizzate con nastro in poliestere termofissato e cucito a quattro strati, con bordi rinforzati

| art.                                                          | XVE6040KN | XGI9060KN | XGR12080KN | XRO150100KN | XMA180120KN | XBL240160KN | XAR300200KN | XAR300250KN |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| B                                                             | 60        | 90        | 120        | 150         | 180         | 240         | 300         | 300         |
| Color                                                         |           |           |            |             |             |             |             |             |
| W.L.L. - Nutzlast - Carga útil - Charge utile - Portata [daN] |           |           |            |             |             |             |             |             |
|                                                               | 4000      | 6000      | 8000       | 10000       | 12000       | 16000       | 20000       | 25000       |
|                                                               | 8000      | 12000     | 16000      | 20000       | 24000       | 32000       | 40000       | 50000       |
|                                                               | 3200      | 4800      | 6400       | 8000        | 9600        | 12800       | 16000       | 20000       |
|                                                               | 5600      | 8400      | 11200      | 14000       | 16800       | 22400       | 28000       | 35000       |
|                                                               | 4000      | 6000      | 8000       | 10000       | 12000       | 16000       | 20000       | 25000       |
|                                                               | 250       | 300       | 350        | 400         | 450         | 500         | 600         | 600         |
| L min. mm                                                     | 1200      | 1300      | 1400       | 1600        | 1700        | 1800        | 2000        | 2200        |

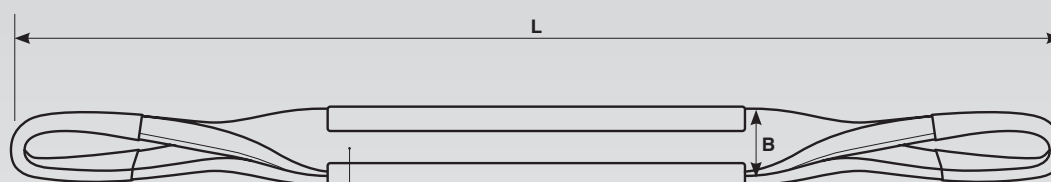

Safety factor 5:1  
Sicherheitsfaktor 5:1  
Factor de seguridad 5:1  
Facteur de sécurité 5:1  
Fattore di sicurezza 5:1

